

Dynapac CA25PD

Rodillos monocilíndricos de suelos



Technical data

 Pesos	
Peso operativo (incl. ROPS)	11000 kg
Peso operativo (incl. Cab)	11100 kg
Peso operativo (incl. capota)	10900 kg
Peso del módulo delantero/trasero	6200/4900
Max. peso operativo	11200 kg

 Dimensiones	
Ancho del tambor	2130 mm

 Tracción	
Rango de velocidad: Single Speed/Dual Speed/Traction Control	8 / 8 / 11 km/h
Tamaño del neumático (10 ply)	18.4 x 26
Pendiente superable max: Single Speed /Dual Speed /Traction Control	54% /53% /53%
Oscilación vertical	±9°
Area de las patas	146 cm ²
Número de patas	150
Pad height	102 mm

 Compactación	
Amplitud nominal (alta/baja)	2.0/1.1 mm
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud)	30/30 Hz
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud)	270/150 kN

 Motor	
Fabricante/Modelo	Cummins QSF3.8 (IIIA/T3)
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Rated power, SAE J1995	97 kW (130 hp) @ 2500 rpm
Capacidad del tanque de combustible	280 l
Sistema eléctrico	12 V

 Sistema hidráulico	
Tracción	Hidrostático
Vibración	Hidrostático
Dirección	Hidrostático
Frenos de servicio	Hidrostático en la palanca adelante/atrás
Frenos estacionamiento/emergencia	Freno multidisco a prueba de fallos en el eje trasero y en el motor del tambor delantero.

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.


dynapac_ca25pd_sa-es-20210611.155820.pdf 2021-06-11 15:58

Dynapac CA25PD

Rodillos monocilíndricos de suelos



Technical data

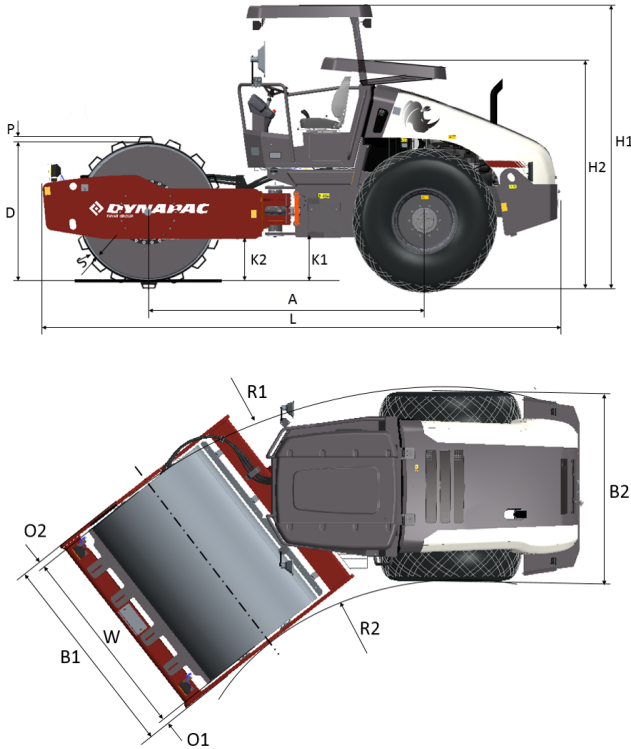

Dimensiones	
A. Distancia entre ejes	2990 mm
B1. Ancho, modulo delantero	2256 mm
B2. Ancho, modulo trasero	2130 mm
D. Diámetro del tambor	1694 mm
H1. Altura, con ROPS/cab	2890 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab	2400 mm
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero	460 mm
K2. Distancia libre al suelo, modulo trasero	460 mm
L. Longitud	5560 mm
O1. Proyección lateral, derecha	63 mm
O2. Proyección lateral, izquierda	63 mm
P. Altura de patas	102 mm
R1. Radio de giro, externo	5650 mm
R2. Radio de giro, interno	3255 mm
S. Espesor del tambor	20 mm
W. Ancho del tambor	2130 mm
α. Angulo de giro	±38°



Equipamiento estandar

12 V outlet (IIIA/T3 only); Amplitude, dual; AVC, Automatic Vibration Control; Back-up alarm; Battery switch; Brake release; Emergency stop; Filler caps lockable; Fuel level gauge; Fuel tank drainage; Hood, lockable; Horn; Hour meter; Hydraulic check-points; Interlock; Lifting points; Neutral start arrangement; Operator's platform, vibration dampened; Operator's seat, adjustable forward&reverse; Operator's station, fixed; Parking brake; Rear axle Limited slip (Single & Dual Speed); Rear axle No-spin (Traction Control); Scraper, fixed steel, smooth (high mounted); Seat belt 2", (not Open Platform); Service indicators/warnings; Storage box on operator's platform; Tie-down points; Tool boxes, integrated in fenders; User's instructions, one set; Vandal cover (over instrument panel); Vibration quick-stop



Opcionales

50 hours Service kit; Compaction Meter (CMV), with tilt & gradeability indicator; Extra set of user's instruction; First aid box; Lights, driving, left hand traffic; Lights, driving, right hand traffic; Lights, working, LED; Operator's seat, adjustable comfort; Operator's station, rotating; Radio with MP3 (Cab); Rear view mirrors, traffic view; Remote monitoring, Dyn@Link; Rotating beacon; Scrapers (dual), fixed steel, smooth (low mounted); Scrapers (dual), flexible, smooth (low mounted); Scrapers, fixed steel, pads; Speedometer including pass counter; Tool set

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

dynapac_ca25pd_sa-es-20210611.155820.pdf 2021-06-11 15:58